



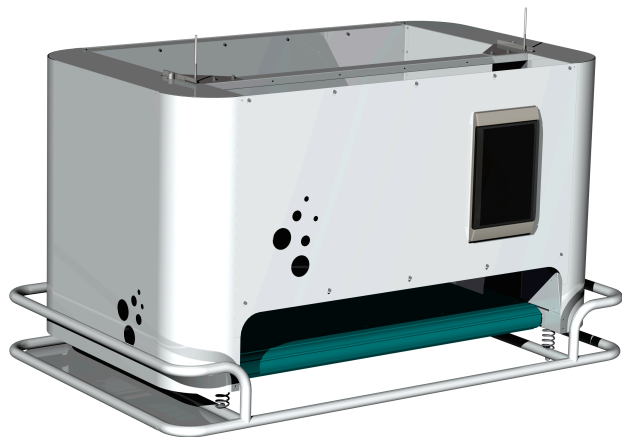

Längd: 2 m
 Höjd: 1 m
 Bredd: 1,62 m
 Vikt: 200 kg
 Volym: 1 m³
 Material: rostfri plåt
 Drift: batteri 24 V
 Styrsystem: industriellt
 Driftstid: 2 h
 Vågceller: extra-
 utrustning

Med reservation för tekniska ändringar

Ströaren förenklar och effektiviserar ströarbetet. Den hängs upp i taket med hjälp av en I-balk - samma som de flesta fodervagnar är upphängda i (IP-120). Bitvis kan man utnyttja redan befintliga räls för förflyttning till de områden som ska strös. Ströaren kan strö liggbås och boxar eller anpassas till en kombination av båda. Ströaren kan styras med fjärrkontroll eller helt automatiskt med hjälp av tidsinställning. Den kan använda olika strömedel som tex. spån eller hackad halm mm.

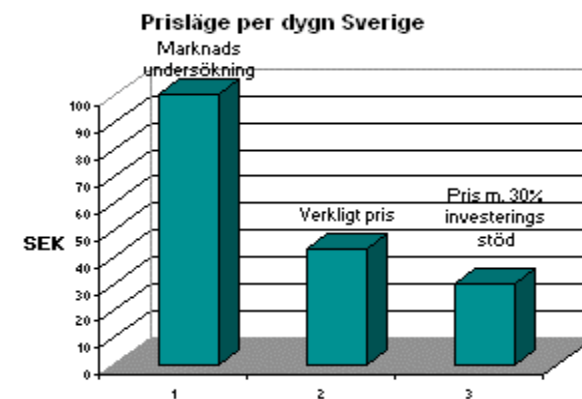

Vad skulle det kosta att få strö utkört helt automatiskt? Vi frågade 55 stycken bönder med genomsnitt 21 år i branschen och med sammanlagt 10 000 nöt om de tyckte det var värt 100 kr/dygn* och 32 ställde sig positiva till detta. Hur den verkliga prisbilden per dygn ser ut ses ovan.

Det finns möjlighet att söka miljöstöd för denna typ av investering.

*Beräknat på 10 års avskrivning och 6% ränta